




# Europalette - A1 - 1200 x 800 mm - ohne Rand - mit Antirutschkufen

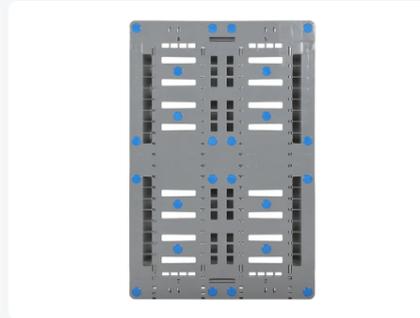

## Product specificaties

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gewicht (kg)                  | 18,5 kg                                   |
| Uitwendige maat (l x b x h)   | 1200 x 800 x 150 mm                       |
| Temp. Beständigkeit           | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Grau                                      |
| Material                      | HDPE                                      |
| Statische Tragfähigkeit       | 7500 kg                                   |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1250 kg                                   |
| Tragfähigkeit in Regalen      | 1250 kg                                   |

## Eigenschaften

Mit Antirutsch-Pads gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpaletten untereinander, auch unter Einfluss von Feuchtigkeit.

Die Standardausführung ist ohne Rand; Außenkantenvarianten 7 mm, 22 mm oder 22 mm außenstehend sind als Sonderausführung auch produzierbar.

Ausgestattet mit drei an der Unterseite geschlossenen Längskufen mit Antirutschbeschichtung, für zusätzliche Sicherheit und Traktion, beispielsweise auf Rollenbahnen.

Das Palettendeck ist mit sechs Verstärkungsprofilen ausgestattet, vier davon in Längsrichtung und zwei quer.

Die Abmessung und Höhe der A1-Palette entsprechen den Maßen von Europaletten aus Holz.

Extra stark durch die schräge Anbindung der Füße an die Kufen und das Palettendeck. Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

Die A1-Palette ist schwer belastbar (bis zu 1250 kg). Sie hat eine hohe Festigkeit und Verlässlichkeit, wodurch Störungen und Verzögerungen in Geschäftsprozessen vermieden werden.

Durch ihre Robustheit besonders geeignet für automatisierte Logistikprozesse und Paletten-Shuttle-Systeme, bei denen eine zu starke Durchbiegung der Paletten zu Störungen führt.

## Omschrijving

Schwerlast-Europalette Typ A1 (1200 x 800 x H 150 mm) - lebensmittelsicher, mit Verstärkungsprofilen für extrem hohe Tragfähigkeit. Perfekte Palette für einen störungsfreien Einsatz in automatischen Palettenshuttle-Systemen, Transport auf Rollen- und Kettenbahnen, Robotik und maschinelles Beladen und Wickeln von Paletten. Ausgestattet mit 3 längs verlaufenden Palettenkufen, geschlossene Bodenkufen und mit Palgrip-Antirutsch ausgestattet. Ohne Rand rundherum, mit 24 Antirutsch-Pads auf dem Palettendeck und 6 integrierten Verstärkungsprofilen im Oberdeck, 4 längs und 2 quer. Die statische Tragfähigkeit beträgt 7500 kg, dynamisch 1250 kg und in Palettenregalen 1250 kg! Die A1 Palette ist sehr stabil, hoch schlagfest und extrem belastbar. Die Palette bietet eine hohe Traktion auf Rollenbahnen und eignet auch bei schwerer Belastung minimale Durchbiegung. Die Abmessungen der A1 sind identisch an der Holz Euro Tauschpalette.

