


Artikelnummer: 87065301

Bedrukking mogelijk



# Kunststoff Europalette - TC1 - 1200 x 800 mm (mit Rand) - Reinraumpalette - blau

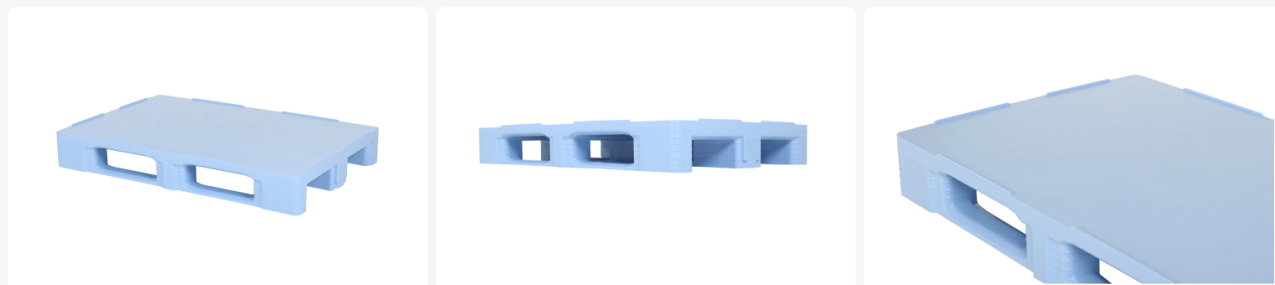

## Product specificaties

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH)             | 1200 x 800 x 160 mm                    |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1500 kg kg                             |
| Material                      | HDPE                                   |
| Artikelnummer                 | 87065301                               |
| Gewicht (kg)                  | 18 kg                                  |
| Temp. Beständigkeit           | -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Blau                                   |
| EAN                           | 7424915316392                          |
| Statische Tragfähigkeit       | 7500 kg kg                             |
| Randhöhe                      | 7 mm mm                                |
| Tragfähigkeit in Regalen      | 1000 kg                                |

## Eigenschaften

Patenterte Schweißgeometrie der TC-Palette garantiert höchste Belastbarkeit und eine sehr lange Lebensdauer.

Oberdeck und Unterdeck sind rundum geschlossen, ohne externe Verrippungen.

Besonders hohe Tragfähigkeit, die mit Verstärkungsprofilen bis auf 1750 kg im Regal erhöht werden kann. Auf Anfrage lieferbar.

Mit umlaufendem Rand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerplatten untereinander.

Sämtliche Kufen der TC Paletten beidseitig mit Anfahrshrägen für rundum optimalen Einsatz von Flurförderzeugen.

Die Anbindungen zwischen Füßen und Kufen und Füßen und Palettendeck sind extra verstärkt. Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden dadurch auf ein Minimum beschränkt.

Intelligente Formgebung der Füße, für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie.

## Omschrijving

Europalette im Format 1200 x 800 mm mit einer Höhe von 160 mm. Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff. Die Palette ist vollständig glatt und hygienisch ausgeführt und daher besonders geeignet für die Lebensmittelverarbeitung. Mit 3 Palettenlängsträgern und hochstehenden Kanten rundherum (7 mm) auf dem Palettenboden. Durch die hochstehenden Kanten wird das Abrutschen der Ladung und das Gleiten leerer Paletten vermieden. Die Unterseite der Blöcke ist geschlossen und die Längsträger sind mit Verstärkungsrippen ausgestattet. Die Ober- und Unterseite des Palettenbodens sind vollständig glatt und geschlossen, ohne externe Rippenstrukturen. Die Übergänge von den Blöcken zu den Längsträgern und zum Palettenboden sind zusätzlich verstärkt. Dadurch wird die Bruchgefahr an diesen empfindlichen Stellen minimiert.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

