Artikelnummer: 4429.400.502 Bedrukking mogelijk

Kunststoff Palettenbox MaxiLog - 1200 x 1000 mm - auf 4 Füßen - Grau - Perforiert

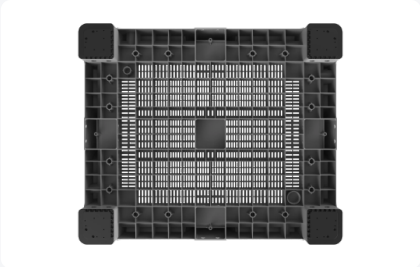

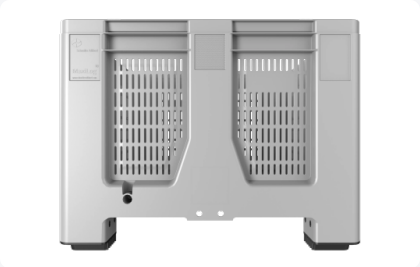

Product specificaties

Gewicht (kg)	30,9 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	1200 × 1000 × 760 mm
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +70°C
Inhalt	610 liter
Farbe	Grau
Material	HDPE
Boden	Perforiert
Seitenwände	Perforiert
Farbcode	RAL 7040
Max. Ladekapazität pro Kiste	450 kg
Max. Stapelbelastung statisch	4500 kg
Max. dynamische Stapellast	500 kg
Fläche	Perforiert
Tragfähigkeit (kg)	450 kg
Hersteller	Schoeller Allibert
Inwendige maat (l x b x h)	1108 × 908 × 574 mm

Eigenschappen

- **Vielseitige Transportlösung für Lebensmittel und Massengüter.**
- **Verstärkte Basis für minimale Verformung.**
- **UN-zugelassene Versionen für gefährliche Güter verfügbar.**
- **Stapelbares Design mit Eckstapelfunktionen für sichere Lagerung.**
- **Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen.**
- **Kompatibel mit automatisierten Handhabungssystemen.**
- **Robust und stabil, ausgelegt für industrielle Verarbeitung.**
- **Vollständig recycelbar nach langer Lebensdauer.**
- **SmartLink-Technologie zur Verfolgung und Nachverfolgung möglich.**
- **Erhältlich in geschlossener und durchbrochenen Version, mit 4 Füßen, 2 oder 3 Kufen.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
website@transoplast.com
dev.transoplast.at

Omschrijving

Die MaxiLog Palettenbox 1200x1000x760 - auf 4 Füßen, perforiert, ist die ideale Lösung für den Transport von Lebensmitteln oder großen Mengen an Massengütern. Das verstärkte Basisdesign minimiert die Bodenverformung und gewährleistet die Produktintegrität.

Die Palettenbox kann bis zu 10 Einheiten hoch gestapelt werden, was eine effiziente Lagerung und Transport ermöglicht. Glatte Oberflächen machen die Box leicht zu reinigen und hygienisch im Gebrauch. Sie ist sowohl in einer geschlossenen als auch in einer durchbrochenen Version erhältlich, mit 4 Füßen, 2 oder 3 Kufen. UN-zugelassene Versionen sind ebenfalls verfügbar für den Transport von gefährlichen Gütern auf der Straße, See und in der Luft.

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
website@transoplast.com
dev.transoplast.at