




Kunststoff Industriepalette - E3-5 - 1200 x 1000 mm (mit Rand - mit Verstärkungsprofilen)

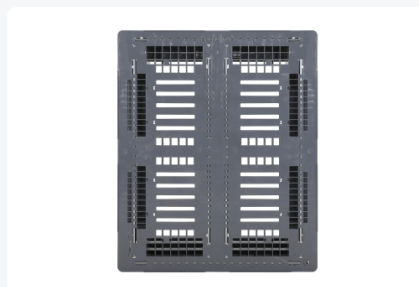

Product specificaties

Gewicht (kg)	24,5 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	1200 x 1000 x 160 mm
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Material	HDPE
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	5 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1400 kg

Eigenschaften

Ausgestattet mit 5 Kufen: 3 Längskufen und 2 Querkufen.

Mit 6 integrierten Verstärkungsprofilen im Oberdeck; 4 in Längsrichtung und 2 in Querrichtung.

Mit umlaufendem Rand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpaletten untereinander.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen. Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

Integrierter Steckplätze im Oberdeck für den Einsatz von RFID-Transpondern

Option: Ohne Außenarretierung oder als Sonderanfertigung mit Rand 7mm oder 22 mm (> 500 Stck.).

Option: Nachrüstbare Palgrip Antirutschclips auf der Deckunterseite.

Omschrijving

Industriepalette / Blockpalette Typ E3-5 (1200 x 1000 x H 160 mm) - lebensmittelgeeignet. Ausgestattet mit 5 Kufen (3 längs, 2 quer), offenen Bodenpalettenführungen und Klötzen (gerippt). Mit erhöhten Rändern rundherum (5 mm), mit durchbrochenem Oberdeck und 6 integrierten Verstärkungsprofilen im Oberdeck. Die statische Traglast beträgt 7500 kg, die dynamische 1500 kg und in Palettenregalen 1400 kg. Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C.



Alternatieve artikelen

